

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og opbevar dem på et sikkert sted til senere brug.

Advarsel – DETTE APPARAT SKAL VÆRE JORDET (KLASSE 1)

Infiniti® må ikke anvendes af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har modtaget oplæring eller vejledning. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Ikke egnet til anvendelsesformål, hvor der kan forekomme potentielt sprængfarlige miljøer. Der kan opstå hud- eller øjenskader ved direkte eksponering til ultraviolet lys i længere perioder. Sørg altid for, at enheden er koblet fra strømforsyningen før enhver form for servicering.

Denne enhed er kun til indendørs brug, ikke egnet til brug i stalde og lignende steder. Opbevares utilgængeligt for børn

INFINITI®

Infiniti® adskiller sig fra andre insektsfangerne med limplade, ved at anvende en unik patenteret* limplade og en patenteret* UV-kilde, der sikrer høj effektivitet. Infiniti® har en stilfuld og moderne æstetik, og indeholder funktioner, der gør servicering, og installation, hurtig og nem. En specialdesignet Glupac®-limplade skubbes ind fra bunden af enheden, og er placeret lige foran UV-LED'erne, hvilket forbedrer tilgængeligheden, og sikrer en insektsfanger med en slankere profil, samtidig med at der opnås 67 % besparelse på energiomkostningerne.

*Patenter under behandling

Pakkens indhold

- 1 x Infiniti-4 insektsfanger
- 2 x Glupac®-limplader 4 x
- UV LED-bånd (monteret)
- 1 x netkabel (monteret)


Insektbekæmpelsesprodukter

Infiniti® anvender ultraviolette LED'er med høj effektivitet til at tiltrække flyvende insekter, og de fangede insekter bliver på limpladen, hvilket gør, at de kan identificeres, og kan bortskaffes på hygiejnisk vis.

Placering og brugsvejledning

Ideelt set bør enheden monteres ca. 2 meter over jorden, men der skal tages hensyn til frihøjde, og hovedhøjde for personer, og anden trafik. Der skal tages hensyn til adgangsforholdene i forbindelse med servicering. Enheden skal helst placeres på det mørkeste sted i det område, der skal beskyttes. Placer ikke enheden tæt på vinduer, ovenlysvinduer eller andre lyskilder, eller på steder hvor den kan være skjult. Infiniti® skal anvendes i et miljø, med en temperatur på, eller under 30° C, for at sikre den bedst mulige UV-effekt gennem hele enhedens levetid. Enheden skal helst være synlig fra alle dele af det område, der skal beskyttes. Enheden skal ideelt set være i drift 24 timer i døgnet. Insekter er mest tiltrukket af Infiniti-enheder om natten, når der ikke er konkurrence fra dagslys eller andre lyskilder.

I overensstemmelse med den europæiske lovgivning vedrørende UV-eksponering anbefaler Pelsis, at denne enhed placeres mindst to meter fra et arbejdsområde, hvor personalet kan være direkte vendt mod enheden i op til 2,5 timer om dagen. Alle tilfælde er dog forskellige, og installatøren bør benytte denne, og andre anbefalinger i denne vejledning til, at vurdere den mest hensigtsmæssige placering af enheden.



Garanti

Infiniti® er omfattet af tre års garanti, og hvis enheden vedligeholdes, som anbefalet i denne vejledning, burde den fortsætte med at virke i mange år.** Anvendelse af ikke-godkendte forbrugsvarer kan gøre garantien ugyldig. Der skal anvendes originale Glupac®-limplader, og originale Pelsis UV LED-bånd sammen med dette produkt. **LED-bånd og limplader er ikke omfattet. Dækker ikke

nedbrud på grund af misbrug, ukorrekt betjening, eller brug i en ukorrekt sammenhæng.

Installation

Vi anbefaler, at installatøren har en anden person til at hjælpe, når enheden monteres på, og fjernes fra loftsophænget. Udvis forsigtighed, hvis arbejdet foretages fra en stige. Sørg for, at loftsophænget, og loftets fastgørelsespunkter, er tilstrækkeligt stærke. Vi anbefaler, at de to loftsophængs- og fastgørelsesanordningers kapacitet er på mindst 30 kg. Vi anbefaler, at enhedens fastgørelseselement er en metalkonstruktion. Enheden må ikke løftes, trækkes, eller hænges op i netledningen.

Når Infiniti®-enheden er monteret, indsættes Glupac®-limpladen som beskrevet i afsnittet om udskiftning af limplade i dette dokument. Tilslut de to ledninger fra enhedens underside, og slut strømkablet til en passende strømforsyning.

Rengøring

RENGØRING BØR KUN FORETAGES, NÅR ENHEDEN ER KOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN.

Det anbefales, at rengøring udføres regelmæssigt hver måned, når limpladen udskiftes. Når Glupac®-limpladen fjernes, skal enheden tørres grundigt af med en fugtig klud for at fjerne eventuel ophobning af snavs. Sørg for, at enheden er helt tør, før den slutes til strømforsyningen igen.

Udskiftning af limplade


UDSKIFTNING AF LIMPLADE BØR KUN FORETAGES, NÅR ENHEDEN ER KOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN.

Limpladerne skal udskiftes hver måned, med originale Glupac®-limplader. Begge limplader skal udskiftes samtidig. Dette kan gøres på stedet. Anvendelse af ikke-godkendte limplader kan gøre garantien ugyldig. Infiniti® leveres med en sort limplade af høj kvalitet, med trykte gitter, der gør det nemt, at evaluere og holde øje med insekter.

Sådan fjernes den gamle limplade: Åbn først frontafskærmningen, hvorefter midter- og bundpanelet svinger ned. Hold fast i limpladens nederste kant ved højre og venstre kant, og skub limpladen en smule opad, og bagud for at løsne den fra placeringspunkterne. Træk limpladen nedad og ud af enheden.

Sådan sættes en ny limplade: Fjern beskyttelsespapiret. Før den øverste kant af limpladen ind i enhedens glideskiner. Skub limpladen opad, og på plads, og fastgør derefter de nederste hjørner i placeringspunkterne. Luk frontafskærmningen.

Fjernelse af limplade

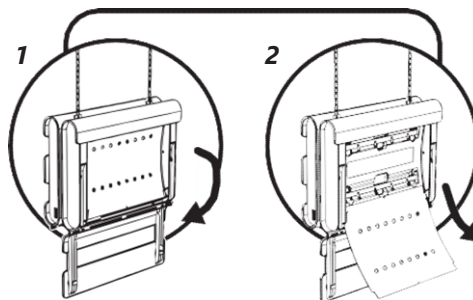

Udskiftning af LED

UDSKIFTNING AF LED BØR KUN FORETAGES, NÅR ENHEDEN ER KOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN. LED-BÅND SKAL UDSKIFTES HVERT TREDE ÅR.

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi, at enheden fjernes fra loftsophængen, når LED-båndene udskiftes. Alle fire LED-bånd skal udskiftes samtidig.

Fjernelse af gamle LED-bånd

1. Åbn frontafskærmningen, og fjern limpladen.

Vend mod enheden, og fjern det gamle LED-bånd ved at skubbe det til højre, indtil båndets tilslutningspunkt til venstre er fri af kabinettet. Brug den fremspringende del på toppen af båndet til at hjælpe med at skubbe LED-båndet.

2: Skub LED-båndet opad, indtil det er fri af fjederklemmerne.

Brug den fremspringende del i bunden af båndet til at hjælpe.

3: Tag båndet ud af enheden.


Installation af et nyt LED-bånd

Vend mod enheden, og hold det nye LED-bånd, så LED'erne vender mod dig, og stikket er til venstre for dig.

Placer det nye LED-bånd, så det er placeret lige over fjederklemmerne, og ligger fladt mod enhedens bagside.

Skub LED-båndet ned under fjederklemmerne, indtil den nederste kant af båndet flugter med enhedens kabinet. Skub LED-båndet til venstre ind i kabinettet, indtil LED-båndet er tilkoblet. Kontroller, at LED-båndene er monteret korrekt ved at lukke frontafskærmningen, og tilslutte strømmen igen. Hvis LED'erne ikke lyser, skal du afbryde strømmen, åbne frontafskærmningen og kontrollere, at LED-båndene er fuldt tilkoblet. Herefter kan lim indsættes.

Udskiftning af LED

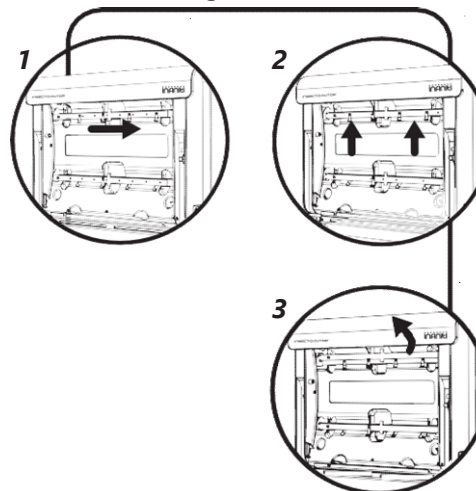

(figur 1)

For private husholdninger: Information om bortskaffelse for brugere af WEEE

Dette symbol (figur 1) på produktet/produkterne og/eller de medfølgende dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet/produkterne gratis på særlige indsamlingssteder med henblik på korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse.

Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer, og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå, som følge af u hensigtsmæssig affaldshåndtering.

Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. Der kan muligvis udstedes bøder, for ukorrekt bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For professionelle brugere i Den Europæiske Union.

Hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere information.

For bortskaffelse i lande udenfor Den Europæiske Union. Dette symbol gælder kun i Den Europæiske Union (EU). Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller forhandleren for at få information om den korrekte bortskaffelsesmetode.

SPECIFIKATION/UDSKIFTNINGSDELE

SPECIFIKATION/UDSKIFTNINGSDELE

Enhed	Infiniti®
Spænding	230 V ~ 50 Hz
Mål (mm)	500 (l) x 370 (h) x153 (d)
Vægt	9,0 kg
LED-bånd	4 x LED8S
limplade	2 x INL288 (sort)

R1 03/22



Tanaco A/S a Pelsis Groupe Brand
Glentevej 11, 6705 Esbjerg,
Danmark
T. 7514 4800
W insect-o-cutor.co.uk



©2022