



MOD. 250 IK

Flessibile e poco ingombrante è la macchina adatta per la piccola e media ristorazione, dove salumi e formaggi non hanno grosse dimensioni. Occupa spazi molto ridotti e perciò può essere installata anche in aree ristrette.

Flexible and compact it is a machine suitable for the small and medium restoration, where delicatessen and cheeses have not large dimensions. It needs very limited space and so can be installed on narrow surfaces.



Dotazioni di serie

- Trasmissione a ingranaggi
- Affilatoio incorporato, subito disponibile e di facile impiego
- Grande capacità e precisione di taglio
- Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
- Superfici in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per diminuire gli attriti e semplificare la pulizia
- Base di appoggio ridotta
- Affilatoio, coprilama, parafetta e piatto portamerce asportabili per un'accurata pulizia
- Conforme alle direttive europee 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE ed alla norma europea EN 1974


Standard features

- *Gear box transmission*
- *Built-in sharpener, right way available and easy to be used*
- *Great capacity and precision slicing*
- *Low loading height to reduce strain of the operator*
- *Ultra smooth, polished aluminum surfaces and careful slip grooves to reduce friction and simplify cleaning*
- *Reduced counter space*
- *Sharpener, blade guard, product deflector and meat plate removable for a well done cleaning*
- *In compliance with European Directives 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, with European Standard EN 1974*


MANCONI&C
Fabbrica Affettatrici

Manconi & C s.r.l.

21040 Sumirago (VA) - Italy - Via Varese, 8
 Tel. +39 0331 994.292 - Fax +39 0331 995.577
 www.manconi.it - info@manconi.it

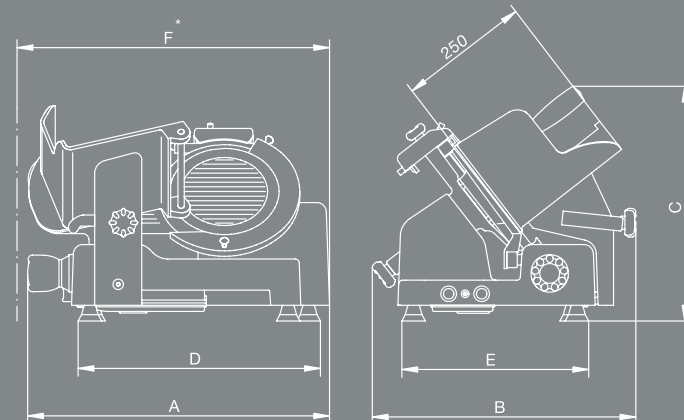

* Dimensione di massimo ingombro con piatto porta merce a fine corsa / Overall measurements with product holder at the end of its stroke

Caratteristiche Tecniche - 250 IK

Dimensioni d'ingombro	(A x B x C) 577 x 503 x 427 mm
Superficie di appoggio	(D x E) 457 x 347 mm
Ingombro di lavoro	(F x B x C) 597 x 503 x 427 mm
Diametro lama	250 mm
Velocità lama	200 g/min
Spessore fette	da 0 a 19 mm
Corsa carrello	250 mm
Protezione elettrica	IPX3 (Motore IPX5)
Peso netto	28,5 kg
Caratteristiche elettriche	220-230V / 340W a.c. monofase 220-230V, 380-400V / 230W a.c. trifase
Capacità di taglio	Ø 170 mm ☑ 190 x 135 mm

Technical Specifications - 250 I K

Overall dimensions	(A x B x C) 577 x 503 x 427 mm
Installation area	(D x E) 457 x 347 mm
Working area	(F x B x C) 597 x 503 x 427 mm
Blade diameter	250 mm
Blade speed	200 rpm
Slice thickness	0 to 19 mm
Carriage travel	250 mm
Electrical protection	IPX3 (Motor IPX5)
Net weight	28,5 Kg
Electrical specifications	220-230V / 340W a.c. monophase 220-230V, 380-400V / 230W a.c. threephase
Cutting capacity	Ø 170 mm ☑ 190 x 135 mm

