

Kyld enhet med bassäng

Buffé och serveringsdisken Flexi

Den nya buffé och serveringsdisken Flexi, från Electrolux är en flexibel lösning för varje restaurangmiljö. Den lämpar sig lika bra i personalserveringen som för uppdukning av frukostbuffé i hotellmatsalen eller för servering av lunch i skolan. Kompakta, smidiga, lättsköta enheter med en tilltalande design i boklaminat som standard. Den kylda enheten med bassäng är idealisk för kylning, exponering och servering av kyld mat, GN kantiner samt drycker. Modellerna på detta produktblad har längderna 750, 1125 resp. 1500 mm (2, 3, och 4 GN). Samtliga enheter har neutrala underskåp.



321004

- Enheterna är (i standardutförande) utrustade med bokpaneler, 2 st AISI 304 fällbara brickbanor.
- Toppskivan och bassängerna är helt tillverkade i AISI 304 rostfritt stål.
- Försedd med elegant överhylla i härdat glas och ljusramp.
- Bassängerna har rundade hörn, vilket underlättar rengöringen.
- Försedd med avloppskran.
- Bassängerna rymmer 2, 3 resp 4 kantiner GN1/1-200 eller andra kantinkombinationer med maxhöjd på 200 mm


- Elektronisk kontrollpanel.
- Underskåpen har dörrar i boklaminat (standard).
- Termostatkontrollerad temperatur kan ställas in på +2°C till +15°C.
- Kan anslutas till HACCP.
- De två brickbanorna är helt i 304 AISI rostfritt stål och kan enkelt fällas ner för att underlätta förflyttning av enheterna.
- Samtliga enheter är placerade på hjul, 150 mm höga varav 2 är utrustade med bromsanordning. Enheterna kan som special även alternativt placeras på justerbara ben (1500mm).

Uppvikbar sockelkit kan monteras för att täcka hjul alt. fötter.

- Samtliga enheter är tillverkade enligt internationell standard och är CE märkta.



Electrolux

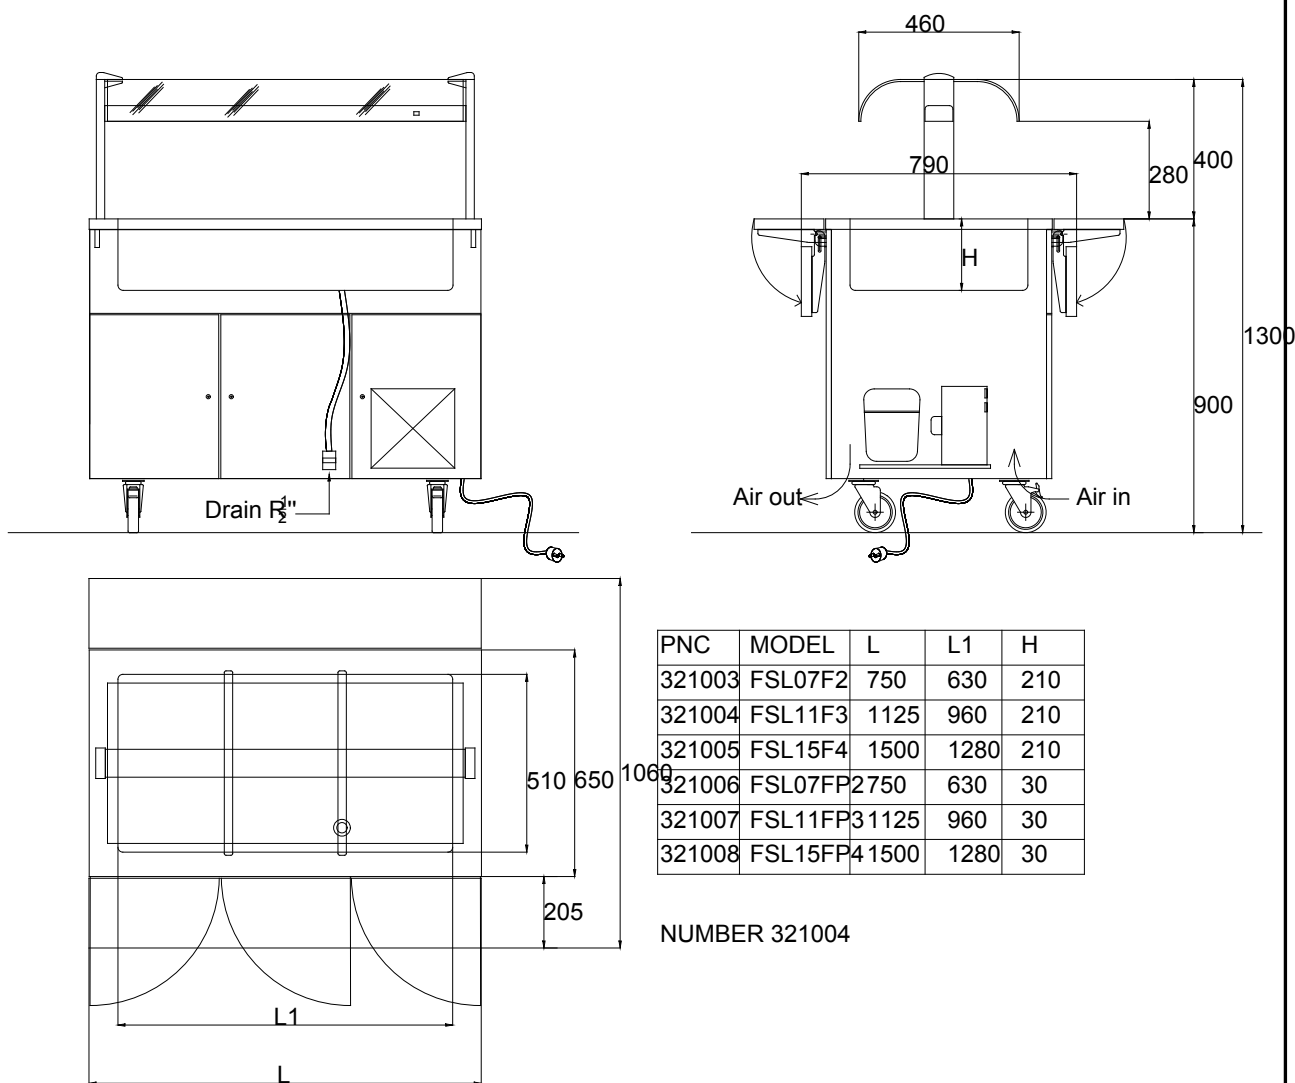

Kyld enhet med bassäng

Buffé och serveringsdisken Flexi

FCC0010

2007-12-07

BESKRIVNING	FSL07F2 321003	FSL11F3 321004	FSL15F4 321005
C - Avlopp, diameter	1/2"	1/2"	1/2"
I - Elektrisk anslutning	230 V, 1, 50	230 V, 1, 50	230 V, 1N, 50
M - Anslutning till centralkyla	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
EGENSKAPER			
Kylbassäng	●	●	●
Utvändiga mått - mm			
längd	750	1125	1500
djup	650	650	650
höjd	900	900	900
Brunn			
bredd - mm	630	960	1280
djup - mm	510	510	510
höjd - mm	210	210	210
temperatur - °C	2°/15°C	2°/15° C	2°/15° C
Totaleffekt - kW			
elektrisk	0.5	0.5	0.5
Typ av köldmedia	R404a	R404a	R404a
Nettovikt - kg	65	85	105
TILLBEHÖR			
SOCKELKIT FÖR HJUL 2GN (750MM)	852003		
SOCKELKIT FÖR HJUL 3GN (1125MM)		852006	
SOCKELKIT FÖR HJUL 4GN (1500MM)			852007

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.